



## アスファルト針入度セット

Cat. No. RPM/A

JIS K2207、ASTM D5、IP49 に準拠しています。

### 構成

アスファルト針入度針	重量 2.5±0.02g
標準プランジャー	47.5±0.02g
おもりセット	50g、100g
三角架（三脚形金属台）	黄銅製メッキ仕上げ
アルミカップ	内径 55mm 高さ 35mm
ガラス皿	内径 約 110× 高さ 80～90mm



## 石油ワックス針入度セット

Cat. No. RPM/W

JIS K2235、ASTM D1321 に準拠しています。

### 構成

ワックス針入度針	重量 2.5±0.05g
標準プランジャー	47.5±0.02g
おもり	50g
試料容器	黄銅製メッキ仕上げ、内面溝付



## 石油ワックスちょう度セット

Cat. No. RPM/WO

JIS K2235、ASTM D937 に準拠しています。

### 構成

オプション円すい	重量 102.5±0.05g
標準プランジャー	47.5±0.02g
ふた付試料容器	黄銅製メッキ仕上げ



## 標準円すいセット

Cat. No. RPM/S

JIS K2220、ASTM D217、IP50、ISO2137 に準拠しています。

### 構成

標準円すい	102.5 ± 0.05g
標準プランジャー	47.5 ± 0.02g
試料容器	ステンレス鋼製、内径 76.2 深さ 63.5mm



## オプション円すいセット

Cat. No. RPM/O

JIS K2220、ASTM D217、IP50、ISO2137 に準拠しています。

### 構成

オプション円すい	102.5 ± 0.05g
標準プランジャー	47.5 ± 0.02g
試料容器	ステンレス鋼製、内径 76.2 深さ 63.5mm



## 1/2円すいセット


Cat. No. RPM/H

JIS K2220、ASTM D1403、IP310、ISO2137 に準拠しています。

### 構成

1/2円すい	22.5 ± 0.025g
1/2プランジャー	15 ± 0.025g
専用ラボジャッキ	黄銅製、内径 38.1 深さ 31.8mm
試料容器	

※ 円すいとプランジャーの合計質量は、37.5 ± 0.050g

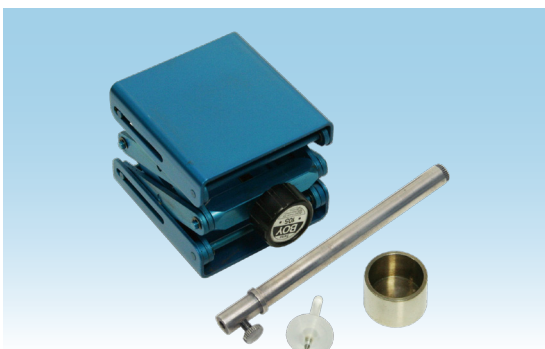

## 1/4円すいセット

Cat. No. RPM/Q

JIS K2220、ASTM D1403、IP310、ISO2137 に準拠しています。

### 構成

1/4円すい	1.15 ± 0.0125g
1/4プランジャー	8.23 ± 0.0125g
専用ラボジャッキ	黄銅製、内径 19 深さ 11.1mm
試料容器	

※ 円すいとプランジャーの合計質量は、9.38 ± 0.025g